


Ordering code
FCL - 500N
 Model Capacity

Wiring Diagram/配線図

Capacity (N)	h	H	C	D	E	F	L	M
100/200/300/500	15	23.5	28	35.7	5	3	5	6
1k/2k	18	33	38	50	8	5	5	8
3k/5k/10k	22	40	48	62	10	6	6	12
20k	26	46	55	75	13	8	9	16
30k	30	55	65	85	13	8	9	20
40k/50k	35	65	80	106	16	10	12	24

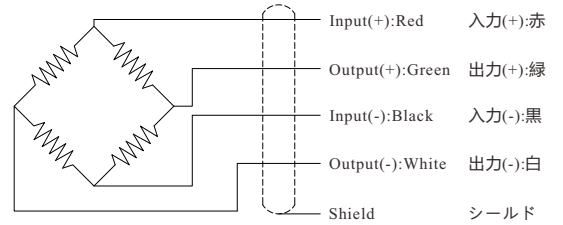

--- Specifications / 仕様 ---

Capacity/定格容量	100/200/300/500/1k/2k/3k/5k/10k/20k/30k/40k/50k N		
Rated Output 定格出力	1.5mV/V	Compensated Temp. 温度補償範囲	0...+40°C
Excitation 供給電圧	3~15V	Operating Temp. 動作温度範囲	-20...+60°C
Zero Balance 零バランス	±0.05mV/V	Temp. Shift Zero 零点の温度影響	±0.03% of R.O./°C
Nonlinearity 非直線性	±0.3% of R.O.	Temp. Shift Span 出力の温度影響	±0.03% of R.O./°C
Hysteresis ヒステリシス	±0.3% of R.O.	Input Resistance 入力抵抗	380±30Ω
Nonrepeatability 繰り返し性	±0.1% of R.O.	Output Resistance 出力抵抗	350±5Ω
Creep(5min) クリープ(5min)	±0.1% of R.O.	Insulation Resistance 絶縁抵抗	>5000MΩ(50V)
Safe Overload 許容過負荷	150% of F.S.	Ingress Protection 防塵防水	IP65
Ultimate Overload 限界過負荷	200% of F.S.	Material of Element 起歪体の材質	Stainless steel ステンレス鋼
Cable ケーブル	Ø3*2000mm 4-core shielded cable Ø3*2000mm 4芯シールドケーブル		
R.O.=Rated Output/定格出力 F.S.=Full Scale/フルスケール			

• Subject to change without notice / 予告なしに変更されることが