


KLARI-DUALSHUNT

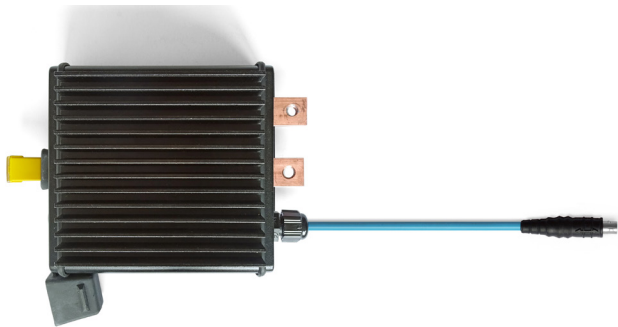

Strommessungen in extrem weiten Bereichen von 300 nA bis 60 A.

Übersicht

- Hochpräzise Strommessung von 300 nA bis 60 A
- Sicherungsadapter für JCASE/MCASE/ FK1 Mini/ FK2 ATO/ FK3 Maxi/ Micro2 Sicherungen optional
- Kompatibel mit KLARI-FUSE3 Messmodul
- 0 mA bis 210 mA Messung über 1 Ω Shunt
- 0 A bis 60 A Messung über 1 mΩ Shunt
- Geeignet für FUSE3, CORD5 und MOD MC5

Ausführung

- 30 A Aluminiumgehäuse 100/106/32 mm (L/B/H)
- 40 A Aluminiumgehäuse 150/106/32 mm (L/B/H)
- 60 A Aluminiumgehäuse 200/106/32 mm (L/B/H)
- Temperaturbereich -40°C bis +85°C

Lieferumfang

- KLARI-DualShunt
- Werkskalibrierschein (DAkkS optional)

Zubehör

- JCASE/MCASE/ FK1 Mini/ FK2 ATO/ FK3 Maxi/ Micro2 Sicherungsadapter



Dual-Shunt Messbereiche

Gain	I-Probe (1 mΩ)		I-Probe (1 Ω)	
	Messbereich [A]	Auflösung [mA/Bit]	Messbereich [A]	Auflösung [µA/Bit]
100	± 9	0,3	± 0,009	0,3
40	± 27	0,9	± 0,027	0,9
25	± 42	1,4	± 0,042	1,4
5	± 210	7	± 0,210	7
1	+ 1.050/-240	35	-	-